




Automatska rola kabela

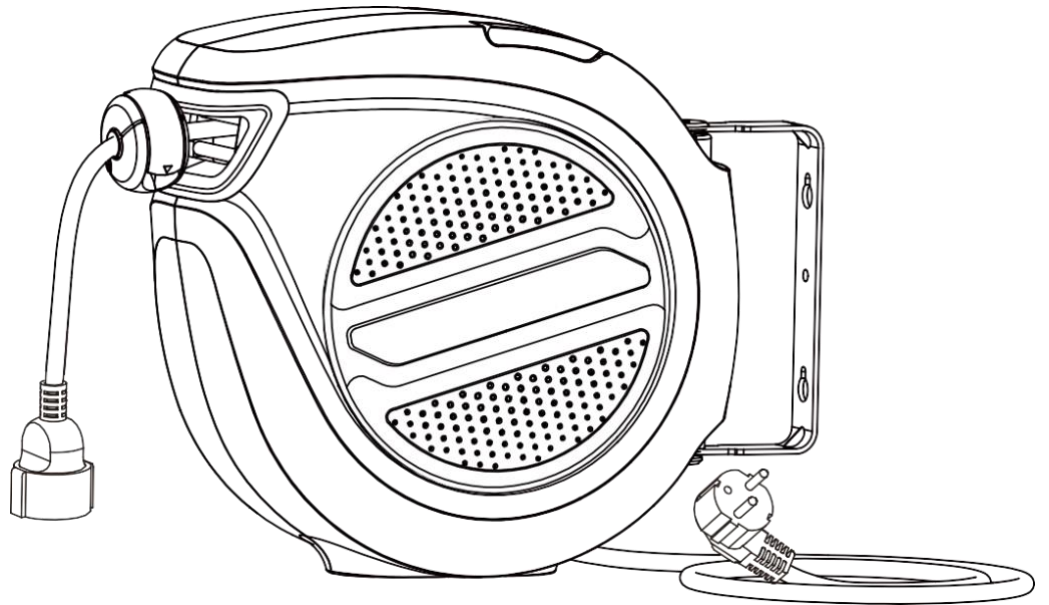

1. Važne sigurnosne upute

1.1 Opće sigurnosne upute

⚠ UPOZORENJE!

»Pročitajte upute prije instalacije i/ili korištenja.

⚠ UPOZORENJE! Rizik od ozljede!

»Nemojte rastavljati proizvod, sadrži napunjenu oprugu.

- Nemojte koristiti proizvod osim ako nije sigurno instaliran.
- Nemojte koristiti ako ste oštećeni. Temeljito pregledajte prije svake upotrebe.
- Provjerite je li izvor napajanja kompatibilan s naponskom oznakom. Izvor napajanja mora imati zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja.
- Potpuno umetnite utikač u utičnicu. Nemojte uklanjati, savijati ili mijenjati metalne čepove ili čepove čepova.
- Nemojte koristiti dok ste mokri. Držite vezu dalje od vode. Nemojte izlagati kiši ili vlazi.
- Izbjegavajte pregrijavanje. Nemojte izlagati ekstremnoj toplini plamena. Odmotajte kabel i nemojte Prekrijte ga bilo kojim materijalom.
- Naponski kabel ne bi trebao prolaziti kroz vrata, rupe u stropovima, zidovima ili podovima. Održavajte radni prostor čistim.
- Nemojte voziti, vući niti stavljati predmete preko kabela. Držite djecu i kućne ljubimce podalje od proizvoda.
- Nemojte isključivati izvor napajanja povlačenjem kabela niti koristiti preveliku silu povlačenja na sklop kabela.
- Nemojte rastavljati dijelove ni iz kojeg razloga.
- Uvijek izvlačite kabel s koluta tako da uhvatite sam kabel, a ne utikač.
- Nikada ne uklanjajte, ne mijenjajte ili režite sigurnosne uređaje koje je proizvođač ugradio.



Ovaj simbol označava "Conformité Européenne", što znači "Usklađenost s EU direktivama, propisima i važećim standardima". S CE oznakom, proizvođač potvrđuje da je ovaj proizvod usklađen je s važećim europskim direktivama i propisima.



To je opći znak upozorenja. Koristi se za upozoravanje korisnika na potencijalne opasnosti. Sve sigurnosne poruke koje slijede ovaj znak moraju se poštovati kako bi se izbjegla moguća šteta.



Pročitajte upute za upotrebu.



Nosite zaštitu za oči.

1.3 Objašnjenje signalnih riječi

Sljedeći simboli i signalne riječi koriste se u ovom priručniku, na proizvodu i/ili na pakiranju.

⚠ OPASNOS

Signalna riječ koja se koristi za označavanje neposredne opasnosti što, ako se ne izbjegne, rezultirat će smrću ili teškim

⚠ T!

ozljedama.

⚠ UPOZORE

Signalna riječ koja označava potencijalno opasnu situaciju što, ako se ne izbjegne, može dovesti do smrti ili teških ozljeda.

⚠ NJE!

Signalna riječ koja označava potencijalno opasnu situaciju što, ako se ne izbjegne, može rezultirati manjim ili umjerenim ozljedama.

OBAVIJEST

Signalna riječ koja označava potencijalno opasnu situaciju koja,

1.4 Namijenjeno Upotreba

- Ovaj proizvod namijenjen je za napajanje uređaja smještenih daleko od utičnica.
- Ovaj proizvod je namijenjen isključivo za suhe unutarnje prostore.
- Ne prelazite maksimalnu nazivnu snagu.

1.5 Zaštita od preopterećenja


- Ovaj proizvod je opremljen zaštitom od preopterećenja.

Ako je zaštita od preopterećenja aktivirana:

- Isključite utikač proizvoda iz mreže.
- Isključite sve povezane uređaje.
- Pritisni crveni gumb za resetiranje zaštite od preopterećenja.
- Spojite proizvod natrag na mrežu.

2. Pregled

A

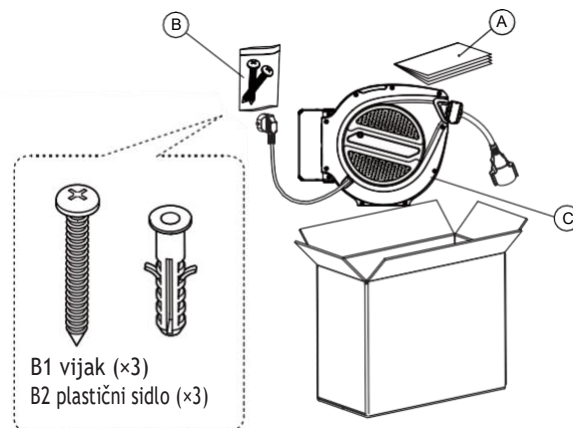

Br.	Naziv dijela
A	Ručni mjenjač
B	Hardverski paket
B1	Vijak (x3)
B2	Plastični sidlo (x3)
C	Kolut za crijevo

3. Specifikacije

Model:	H134461	H134462	H134463
Ulaz	250 V AC, 50		
Maksimalna ocjena snage:	1000 W (namotan), 2500 W (potpuno izvučen)		
Klasa zaštite:	I		
IP-klasa:	IP20		
Vrsta kabela :			
Duljina kabela: Duljina spojnog kabela:	Maksimal	Maksimaln o 15 m	Maksimaln


4. Ugradnja

4.1 Odabir lokacije za instalaciju

Ovaj proizvod može se instalirati na različite načine i na različitim lokacijama. Važno je od Pažljivo na mjestu montiranja. Razmotrite da je lokacija instalacije sljedeća:

- U dohvata ruke utičnice (vidi Poglavlje 3. Specifikacija za povezivanje kabela dužine).
- unutar dosega područja uporabe (vidi Poglavlje 3. Specifikacija za uvlačivi kabel dužine).
- u zatvorenom i izvan izravnog sunčevog svjetla.
- dovoljno je snažan da podrži proizvod i vučne sile. Ako niste sigurni, obratite se stručnjaku .

B

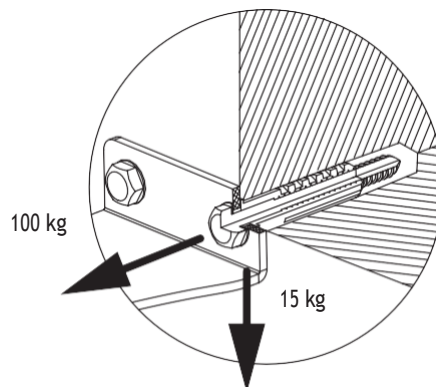

⚠ UPOZORENJE! Rizik od ozljede!

»Ako nije pravilno instaliran, postoji rizik od pada. Provjerite može li vaša instalacija podnijeti gore navedena opterećenja.

»Prilikom korištenja električnih alata poput električne bušilice, nosite zaštitu za oči.

⚠ UPOZORENJE! Rizik od električnog udara!


»Provjerite da ispod površine za bušenje nema aktivnih električnih žica ili vodovoda.

4.2 Izravna ugradnja na zid s gredama

4.2.1 Obavezni alati

- Maskirna traka
- Detektor nosača
- Razina
- Električna bušilica
- Bušilica promjera 3 mm (Ø1/8 in)
- Križni odvijač

1. Koristite detektor greda, locirajte gredicu i označite lokaciju.
2. Zalijepite predložak za bušenje na zid na prikladnoj visini, pazeci da su rupe centrirane na gredici.
3. Provjerite središta rupa s libelom kako biste bili sigurni da su ravni.
4. Izbušite tri rupe burginjom za zidanje promjera 3 mm (Ø1/8 in), dubinom 35 mm na središtima predloška.
5. Ubacite vijke za montažu pogona u rupe, ostavljajući oko 5 mm između zida i glave vijka.
6. Objesi kolut crijeva na vijke.
7. Zategni vijke.
8. Spojite spojni kabel na odgovarajuću mrežnu utičnicu.

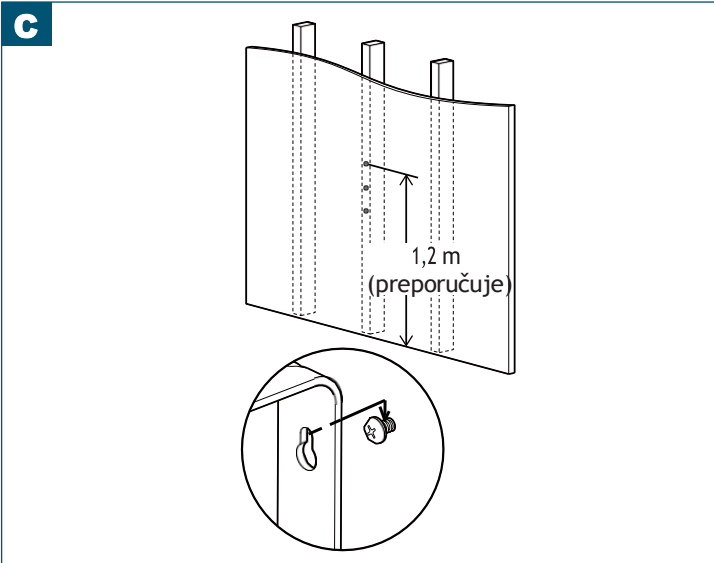


4.3 Izravna ugradnja na šuplji ili zidani zid

4.3.1 Obavezni alati

- Maskirna traka
- Razina
- Električna bušilica
- Bušilica promjera 10 mm (Ø3/8 in)
- Čekić ili čekić
- Križni odvijač

1. Zalijepite predložak za bušenje na zid na odgovarajućoj visini.
2. Provjerite središta rupa s libelom kako biste bili sigurni da su ravni.
3. Izbušite tri rupe burgijom za zidanje promjera 10 mm (Ø3/8 in) na središtima predloška.
4. Kucnite plastične tiple u rupe čekićem ili čekićem.
5. Zabijte vijke za montažu u plastične tiple, ostavljajući oko 5 mm između zida i glave vijka.
6. Objesi kolut crijeva na vijke.
7. Zategni vijke.
8. Spojite spojni kabel na odgovarajuću mrežnu utičnicu.

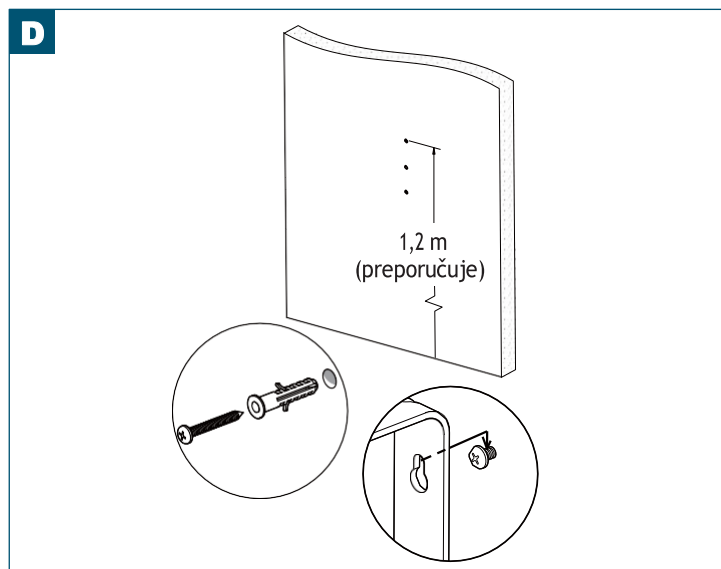


5. Upotreba

OPREZ! Rizik od oštećenja!

- »Crvena oznaka označava kraj kabela. Ne vuci dalje.
- »Uvijek držite kabel dok se potpuno ne uvuče u kolutove.
- »Ne puštajte kabel da se sam premotava.

1. Izvucite kabel na željenu duljinu. Kabel će se automatski zaključati na mjestu.
2. Povuci kabel da otključaš njegov položaj. Provuci kabel natrag do koluta. Ako se kabel ponovno povuče, zaključat će se na mjestu.
3. Ako se sajla zapetlja i ne može se uvući - polako izvucite sajlu iza zapetljanog dijela i dopustite da se sajla polako povuče dok usmjeravate sajlu natrag u kolut. Uvijek pazite da je kabel čist i da nije uvijen.
4. Spojite uređaj na utičnicu proizvoda.
5. Nakon korištenja, isključite uređaj.

E

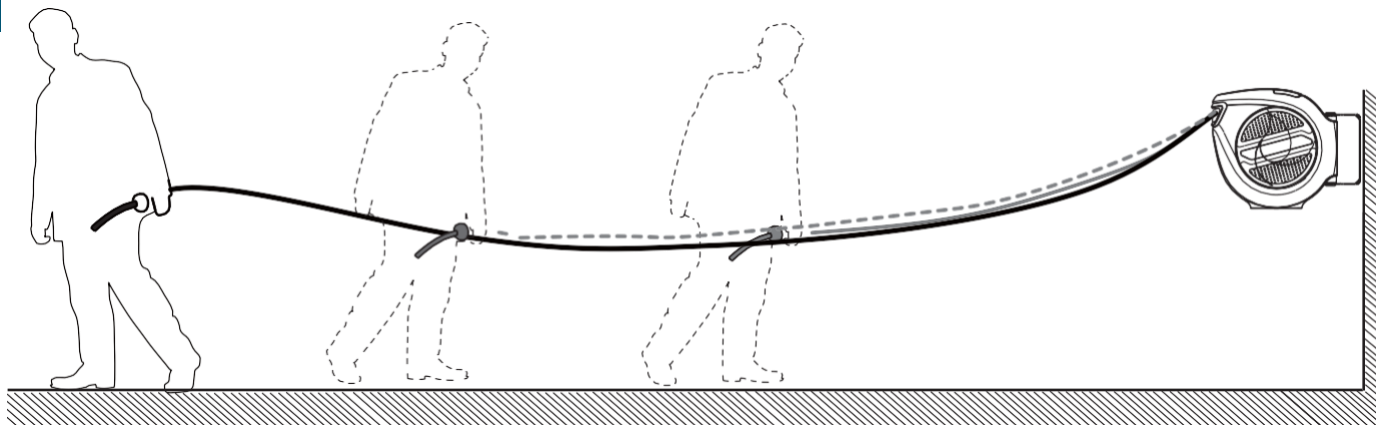

5.1 Podešavanje stop-lopte


OPREZ!

- »Uvijek se pobrinite da je kolut zaključan prije uklanjanja stop-lopte i da je stop kugla sigurno pričvršćena prije nego što otključate kolut.

Položaj stop-lopte može se prilagoditi kako bi crijevo uvijek bilo na dohvat ruke.

1. Izvucite kabel na željenu duljinu, pazite da je kolut zaključan (ne može se premotavati).
2. Otvorite zasun na stop-lopti i pomaknite je na željenu lokaciju.
3. Ponovno zaključaj loptu.

F

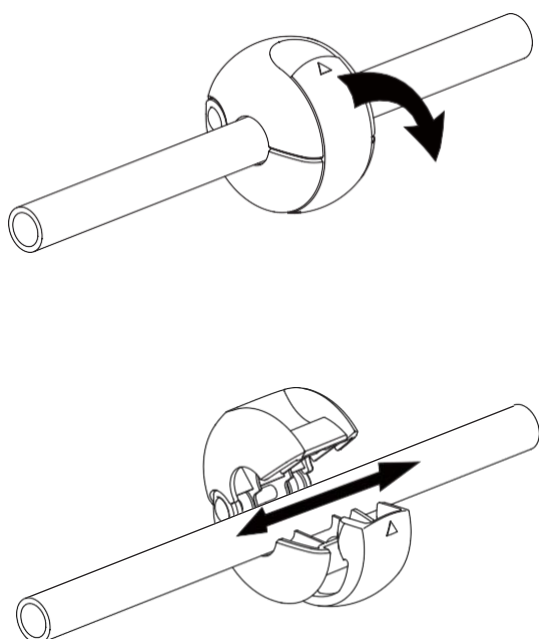

6. Čišćenje i nega

OPREZ! Rizik od električnog udara!

- »Isključite proizvod iz utičnice prije čišćenja.

6.1 Čišćenje

OPREZ! Rizik od oštećenja!

- »Nanesite sredstvo za čišćenje na krpu ili spužvu prije brisanja proizvoda, umjesto da ga direktno nanosite na proizvod. To pomaže spriječiti ulazak prekomjerne vlage ili sredstva za čišćenje u osjetljiva područja i potencijalno prouzrokovati oštećenja.
- »Izbjegavajte korištenje jakih ili abrazivnih sredstava za čišćenje, otapala, podloga za ribanje ili uređaja za čišćenje koji mogu oštetiti površine, ukloniti zaštitne premaze ili uzrokovati koroziju prilikom čišćenja proizvoda.

1. Obriši proizvod lagano vlažnom krpom.
2. Ostavite proizvod da se potpuno osuši.

7. Održavanje

Iako je proizvod izrađen od visokokvalitetnih materijala, degradacija može doći tijekom vremena. Povremeno pregledajte kabel i kućište. Ako su vidljive pukotine ili mjehurići, prestanite s korištenjem.

UPOZORENJE! Rizik od ozljede!

- »Nemojte rastavljati proizvod, sadrži napunjenu oprugu.

8. Zbrinjavanje proizvoda



Direktiva o otpadu, električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) ima za cilj minimizirati utjecaj električnih i elektroničkih proizvoda na okoliš i ljudsko zdravlje, povećanjem ponovne upotrebe i recikliranja te smanjenjem količine električnog i elektroničkog otpada koji završava na odlagalištima. Simbol na ovom proizvodu i njegovoj ambalaži označava da se proizvod mora zbrinuti odvojeno od običnog kućnog otpada na kraju svog životnog vijeka. Imajte na umu da je odgovornost vlasnika zbrinjavati električni i elektronički otpad u reciklažnim centrima radi očuvanja prirodnih resursa. Svaka zemlja ima svoje centre za prikupljanje električnog i elektroničkog otpada. Za informacije o područjima za odlaganje recikliranog otpada, obratite se lokalnoj upravi za upravljanje električnim i elektroničkim otpadom, lokalnom gradskom uredu ili službi za odlaganje kućnog otpada.

9. Jamstvo

HBM Machines stoji iza kvalitete i izrade naših proizvoda. Ovo jamstvo odnosi se na sve proizvode kupljene izravno od naše tvrtke ili ovlaštenih prodavača.

Ograničeno jamstvo:

Naši proizvodi pokriveni su ograničenim jamstvom protiv nedostataka u materijalima i izradi tijekom **2 godine**. Tijekom jamstvenog razdoblja, ako se utvrdi da proizvod ima proizvodnu manu, prema vlastitom nahođenju popraviti ćemo ili zamijeniti neispravan proizvod, ili isplatiti povrat novca u iznosu od kupovne cijene.

Izuzeci:

Ovo jamstvo ne pokriva štete nastale zbog nepravilne upotrebe, zloupotrebe, nemara, nepravilne instalacije, nesreća, uobičajenog trošenja, prirodnih događaja ili neovlaštenih izmjena ili popravaka. Osim toga, ovo jamstvo ne pokriva štete ili nedostatke nastale zbog nepoštivanja naših uputa, specifikacija ili preporučenih smjernica za korištenje.

Proces podnošenja zahtjeva:

Za pokretanje zahtjeva za jamstvo bit će potreban originalni dokaz o kupnji, poput računa ili broja narudžbe.

Kako bismo utvrdili ispunjava li uvjete za jamstvo, možemo zatražiti dodatne informacije ili dokaze o kvaru, poput fotografija ili povrata proizvoda. Kontaktirajte naše Tímu za korisničku podršku izravno da razgovara i pokrene zahtjev za jamstvo. Detalji o tome kako nas kontaktirati mogu se pronaći na našoj web stranici ili uz dokumentaciju proizvoda. Ostali uvjeti i odredbe:

- Ovo jamstvo nije prenosivo i odnosi se samo na izvornog kupca.
- Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku bez prethodne najave izmijeniti ili izmijeniti ovo jamstvo. Jamstvo koje vrijedi u trenutku kupnje primjenjuje se.
- Ovo jamstvo daje određena pravna prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju ovisno o lokalnim zakonima ili propisima.

Molimo posjetite našu web stranicu ili kontaktirajte naš tim korisničke službe za dodatne informacije ili upite vezane uz pokriće jamstva.

10. Korisnička služba

Imate li pitanje, komentar ili pritužbu? Naš tim za korisničku podršku dostupan je radnim danima od 9:00 do 17:30. Bilo da vam treba pomoć pri radu, održavanju, otklanjanju problema, zamjenskim dijelovima ili sigurnosnim procedurama, posvećeni smo pružanju podrške koja vam je potrebna.

Za kontakt s našim timom korisničke podrške, molimo pošaljite e-mail na

info@hbm-machines.com


Prilikom kontaktiranja našeg tima za korisničku podršku, molimo vas da navedete model proizvoda, serijski broj i detaljan opis problema ili kvara koji imate,

Uključivanje specifičnih detalja poput kodova pogrešaka, neobičnih zvukova ili drugih relevantnih okolnosti pomoći će nam da učinkovitije dijagnosticiramo i riješimo problem.

11. Popis dijelova i dijagrami

OBAVIJEST! Pažljivo čitajte!

» Dijagram dijelova prikazan u ovom priručniku namijenjen je isključivo kao referentni alat za stroj. Proizvođač i/ili distributer izričito odbacuju bilo kakvu izjavu ili jamstvo vezano uz korisnikove kvalifikacije za popravke ili zamjenu dijelova stroja. Snažno se preporučuje da sve popravke i zamjene dijelova obavljaju certificirani i licencirani tehničari, a ne korisnik. Korisnik preuzima sve rizike i odgovornosti povezane s popravkom originalnog stroja ili ugradnjom zamjenskih dijelova.

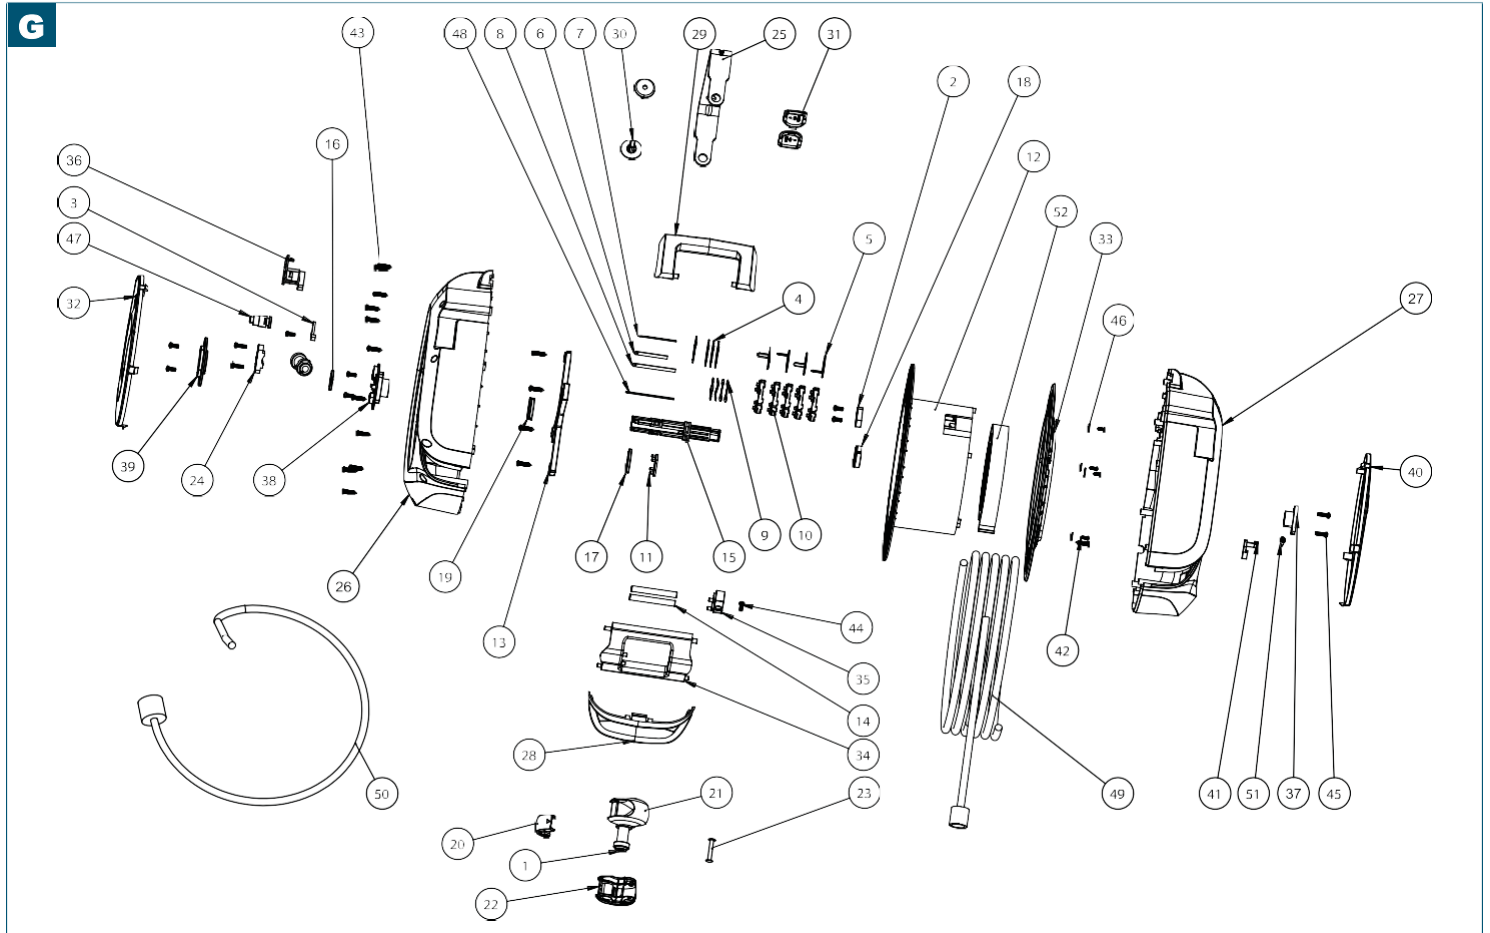

Br.	Opis	Kol.
1	Rukavac za tlačnu cijev žice	2
2	Žičana ploča za pritisak	1
3	Ploča za pričvršćivanje zaštite od pregrijavanja	1
4	Izlazna konektorska ploča	4
5	Ulazna priključna ploča	4
6	Konektor- Kratko	1
7	Konektor-Sredina	1
8	Konektor-Long	1
9	Valni oblik čip	4
10	Komutativno Ring	5
11	Pucanj Dio	1
12	Glavno Buban	1
13	Podrška Bracket	1
14	Vodilica crijeva - donji valjak	2
15	Glavno Osovina	1
16	Plastična C kopča	1
17	Podloška protiv okretanja	1
18	Buban Rukav	1
19	Rukavac nosača potpore	1
20	Zaustavljanje lopte	1
21	Stop lopta - Half A	1
22	Stop ball-Half B	1
23	Zakovica	1
24	Pritisak blok	1
25	Planina Bracket	1
26	Lijevo Kućište	1

Br.	Opis	Kol.
27	Desno kućište	1
28	Prozor	1
29	Drška	1
30	Nosač nosača	2
31	Blokator	2
32	Lijevi zaklon	1
33	Desni bubanj	1
34	Nosač vodilice crijeva	1
35	Umetak za vodilicu crijeva	1
36	Zaštita od pregrijavanja	1
37	Poklopac za napetost opruge	1
38	Lijevi rukav osovine	1
39	Rukavac desne osovine	1
40	Desni poklopac	1
41	Zaključavanje	1
42	Samoljepljivi vijak STJ 2.9×10	4
43	Samoljepljivi vijak STJ 4.2×8	16
44	Samoljepljivi vijak STJ 4.2×10	8
45	Samoljepljivi vijak STJ 4.2×14	4
46	Podloška	4
47	Zaštita od pregrijavanja	1
48	Konektorska ploča - produžetak	1
49	Žica s utikanjem	1
50	Žica s tvorničkim krajem	1
51	Opruga za povlačenje	1
52	Napon opruge	1