

1. Važne sigurnosne upute

- Proizvod je dizajniran za precizno zatezanje pričvršćivača na određene postavke momenta. Nemojte koristiti proizvod za otpuštanje pričvršćivača, jer to može oštetiti zupčanik i ugroziti kalibraciju.
- Nemojte okretati ručku ispod najniže postavke momenta, jer to može pomaknuti ili oštetiti unutarnje komponente.
- Nemojte primjenjivati pritisak nakon dosegavanja unaprijed postavljenog momenta, jer to može uzrokovati prekomjerno zatezanje, oštećenje navoja ili lomljenje vijaka.
- Izbjegavajte ispuštanje ili primjenu prevelike sile, jer to može utjecati na kalibraciju i točnost proizvoda.
- Izbjegavajte korištenje proizvoda na materijalima niske kvalitete jer to može uzrokovati oštećenja savijanjem ili lomljenjem.
- Pobrinite se da proizvod čvrsto pristaje na pričvršćivač kako biste spriječili klizanje.
- Pobrinite se da se djeca ne igraju s proizvodom.
- Provjerite proizvod na znakove oštećenja, trošenja ili korozije prije upotrebe.

2. Specifikacije

Model	H134456	H134493	H134494	H134495	H134496
Raspon momenta	28 do 210 N·m/ 5 do 25 N·m	5 do 25 N·m	28 do 210 N·m	20 do 110 N·m	28 do 210 N·m
Veličina diska	12,7 mm (1/2 inča)/ 6,35 mm (1/4 inča)	6,35 mm (1/4 inča)	12,7 mm (1/2 inča)	9,525 mm (3/8 inča)	12,7 mm (1/2 inča)
Duljina	450 mm/ 278 mm	278 mm	450 mm	370 mm	450 mm
Težina (ukupno)	2,825 kg	0,79 kg	1,72 kg	1,18 kg	2,1 kg

OBAVIJEST!


» Za model H134456 uključuje produžnu šipku promjera 1/2" (125 mm), spojnicu od 1/4" i adapter za nasad od 1/2" do 3/8". Za model H134496 uključuje produžnu šipku promjera 1/2" (125 mm) i 1/2" nasadne ključeve (17 mm/19 mm/ 21 mm).

3. Rad

OBAVIJEST!

» Nakon duljih razdoblja praznog hoda ili skladištenja, koristite proizvod nekoliko puta na niskom okretnom momentu.

- Okrenite maticu za zaključavanje suprotno od kazaljke na satu da otključate ručku.
- Podешavajte ručku dok željena gradacija momenta ne bude uskladen sa skalom momenta na osovini (Slika A). Okrenite ručku pola okreta kako biste postigli sljedeći korak na skali momenta.

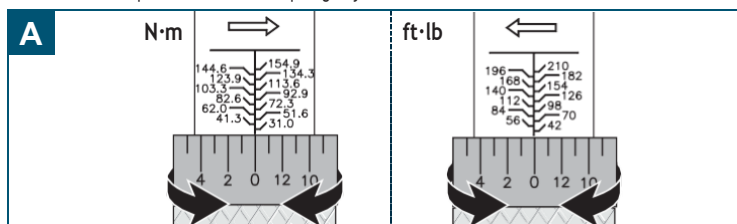

- Okrenite maticu u smjeru kazaljke na satu da zaključate ručku.
- Postavite odgovarajuću utičnicu na kvadratni pogon i spojite je na pričvršćivač.
- Povucite ručku s ravnomjernim i dosljednim pritiskom. Nemojte nastaviti vući nakon što proizvod klikne kako biste spriječili prekomjerno zatezanje.

1. Čišćenje i nega

OBAVIJEST!

» Proizvod je precizni mjerni instrument kalibriran s točnošću od $\pm 4\%$. Preporučuje se korištenje profesionalne kalibracijske usluge ili alata te godišnju kalibraciju proizvoda radi osiguranja točnosti.

- Očistite proizvod lagano vlažnom krpom i odmah osušite. Nemojte čistiti otapalima i ne uranjajte u sredstva za čišćenje jer to može oštetiti proizvod.
- Proizvod čuvajte u zaštitnoj kutiji na najnižoj postavci momenta.
- Izbjegavajte bilo kakve udarce ili vibracije.

5. Kupac Služba

Imate li pitanje, komentar ili pritužbu? Naš tim za korisničku podršku dostupan je radnim danima od 9:00 do 17:30. Bilo da vam je potrebna pomoć pri radu, održavanju, otklanjanju problema, zamjenskim dijelovima ili sigurnosnim procedurama, posvećeni smo pružanju podrške koja vam je potrebna.

Za kontakt s našim timom korisničke podrške, molimo pošaljite e-mail na info@hbm-machines.com

Prilikom kontaktiranja našeg tima za korisničku podršku, molimo vas da navedete model proizvoda, serijski broj i detaljan opis problema ili kvara koji imate, uključujući specifične detalje poput kodova pogrešaka, neobičnih zvukova ili drugih relevantnih okolnosti koje će nam pomoći da učinkovito dijagnosticiramo i riješimo problem.