

KOMPLET ALATA ZA PROŠIRIVANJE BAKRENIH CIJEVI REF.: 5970



Sadržaj:

- 1 Aksijalno vreteno s konusnim nastavkom
- 2 Pritisni nosač
- 3 Vijak nosača
- 4 Nosač (4a - mm / 4b - inč)
- 5 Alat za uklanjanje neravnina
- 6 Rezač cijevi

**General:**

S ekscentrično postavljenim konusom izrađenim od kaljenog čelika, proizvodi lagano kotrljanje koje ravnomjerno djeluje na proširene stijenke cijevi.

Stezne čeljusti su zamjenjive, što omogućuje jednostavno prebacivanje između metričkih i inčnih mjera.

Ergonomski oblikovana ručka udobna je za držanje i ne klizi.

Komplet uključuje alate za skraćivanje cijevi, uklanjanje neravnina i jednostruko proširenje pod kutom od 45°.

Pogodan je za cijevi promjera:

Inčne veličine: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

Metričke: 6, 8, 10, 12, 16, 19mm

Kompatibilan s cijevima od bakra, aluminija i tankostijenog nehrđajućeg čelika.

Sigurnosne informacije:

- Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte upute za uporabu i sve sigurnosne upute.
- Proizvod koristite ispravno, pažljivo i samo u skladu s namjenom.
- Nepoštivanje sigurnosnih uputa može dovesti do oštećenja, tjelesnih ozljeda i prestanka jamstva.
- Ove upute čuvajte na sigurnom i suhom mjestu za buduću upotrebu.
- Set alata koristite samo u svrhu za koju je namijenjen.
- Redovito provjeravajte stanje alata i zamijenite oštećene dijelove. Ne koristite alat ako nedostaju dijelovi ili su oštećeni.
- Prilikom korištenja proizvoda obavezno nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću i poduzmite zaštitne mjere.
- Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica, zaštitnih naočala i zaštitnih cipela.
- Vreteno uvijek održavajte čistim i dobro podmazanim. Pažljivo održavanje jamči operativnu spremnost i dugotrajnost alata.
- Prije upotrebe upoznajte se s pravilnom upotrebom alata koji ćete koristiti, uzimajući u obzir potrebne sigurnosne mjere.
- Uvijek slijedite upute proizvođača vozila.
- Provjerite ima li curenja na proširenim spojevima kočionih vodova. - Djecu i neovlaštene osobe držite podalje od radnog područja.
- Ne dopustite djeci da se igraju ovim alatom ili njegovom ambalažom.
- Redovito podmažite pričvrсни vijak i kuglicu u nosaču za prešanje, navoj vretena i konus za prešanje. Očistite alate suhom krpom.

Koristiti:

Otpustite vijak nosača (3), a zatim okrenite gumb vretena i vreteno (1) suprotno od smjera kazaljke na satu prema gore.



Odaberite odgovarajući nosač između dvaju nosača 4a ili 4b, ovisno o promjeru cijevi.


Otvorite nosač i umetnite cjevovod u otvor odgovarajućeg promjera.



Provjerite je li površina cijevi čista i je li kraj cijevi odrezan pod pravim kutom i bez neravnina.

Za najbolji rezultat preporučujemo skraćivanje rezačem cijevi (6), a zatim uklanjanje neravnina priloženim alatom za uklanjanje neravnina (5).

Prilikom stezanja u nosač, pazite da kraj cijevi bude stegnut s prepustom od 1 mm.

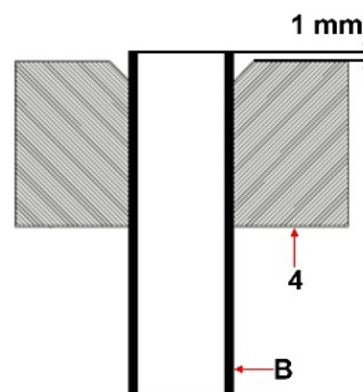

Okrenite gumb vretena i vreteno (1) u smjeru kazaljke na satu dok se otpor primjetno ne smanji. Okrenite gumb vretena za dodatna 2 do 3 okreta kako biste dobili glatku površinu proširenja.



Okrenite gumb vretena i vreteno (1) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prema gore.

Otpustite vijak nosača (3) i otvorite nosač. Zatim uklonite cijev s nosača. Napomena: Ne otpuštajte vijak nosača (3) dok vreteno (1) ne bude na vrhu.

