


ALATI ZA FAZNI RAZVOD CDTI 1.3 REF.: 1511

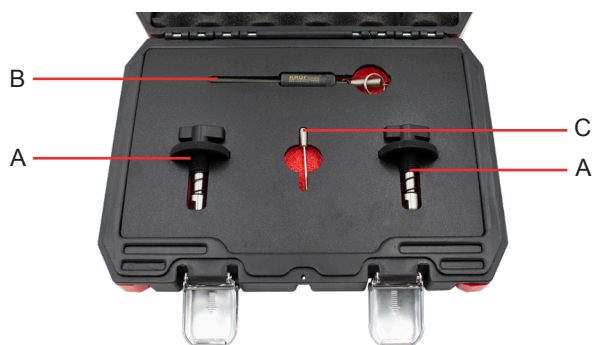

Sadržaj:


Artikal	Opis	OEM kod
A	Alat za poravnanje bregastog vratila (2)	104-A EN 46781
B	Blokirajući klin radilice s oprugom	EN-46785
C	Blokirajući klin radilice	

Primjene:



Robna marka	Model	Cilindar	Šifra motora	Godina
Citroën	Nemo	1.3HDi	FHZ(F13DTE5)	10-15
Fiat	Punto	1.3JDi Multijet	188A9.000	03-07
	Panda	1.3JDi Multijet	169A1.000, 188A8.000	03-09
	Idea	1.3JDi Multijet	199A3.000, 188A9.000	04-06
	Doblo	1.3JDi Multijet	188A9.000	04-06
	Doblo Cargo	1.3 JTD	188A9.000	04-06
Ford	KA	1.3 TDCi	167A1.000 (FD4) BAAA/B	08-15
Peugeot	Bipper	1.3 HDI	F13DTE5 (FHZ)	10-15
Opel	Agila	1.3 CTDi	Z13DT	03-08
	Corsa C	1.3 CTDi	Z13DT	03-07
	Combo C	1.3 CTDi	Z13DT	03-09
	Combo C	1.3 CTDi	Z13DTH, Z13DTJ	06-09
	Astra H	1.3 CTDi	Z13DTH	04-09
	Tigra B	1.3 CTDi	Z13DT	04-09
	Meriva	1.3 CTDi	Z13DT	04-09
Suzuki	Ignis	1.3 CTDi	Z13DT	03-09
	Wagon	1.3 CTDi	Z13DT	03-09
	Swift	1.3 CTDi	Z13DT	03-10

Upute:

Dio A

1. Alati za blokiranje bregastog vratila koriste se za blokiranje bregastog vratila u položaju.
2. Prvo je potrebno pristupiti čepovima, od kojih se jedan nalazi sprijeda, a drugi straga na poklopcu bregastog vratila. Podignite visokotlačni priključak goriva i ožičenje motora kako biste im pristupili.
3. Uklonite čepove i zavrnite alate za blokiranje u ispravan položaj, s ravninama na unutarnjoj strani alata u vodoravnom položaju.
4. Alati su ispravno podešeni kada se unutarnji dio alata može lako utisnuti pritiskom prsta.

Napomena: Ovi alati koriste se samo za podešavanje položaja bregastog vratila. Nemojte pokušavati otpustiti ili zategnuti pričvršćivače bregastog vratila pomoću ovih alata za blokiranje bregastog vratila, jer će to uzrokovati oštećenje.

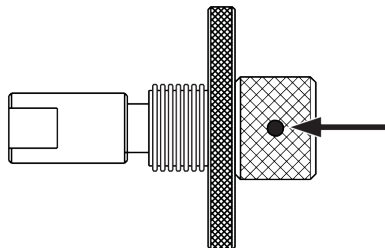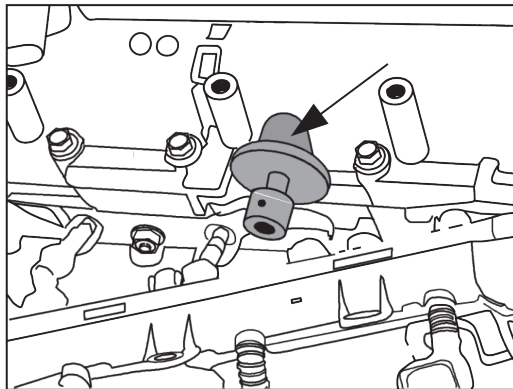

Dijelovi B i C (ovisno o primjeni)

1. Zaključavajući klinovi koriste se za zaključavanje položaja radilice kako bi se osiguralo da je radilica u ispravnom položaju za poravnanje s bregastom osovinom; nemojte pokušavati zategnuti ili otpustiti pričvršćivače radilice pomoću ovih alata za zaključavanje, jer će to dovesti do oštećenja.