


IZVLAKAČ BAKRENE PODLOŠKE INJEKTORA 230MM REF.: 1916

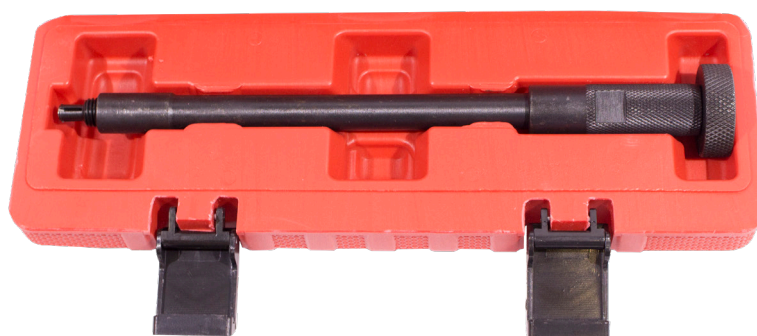

Opis:

Univerzalni alat za mnoge modele dizelskih motora s common rail sustavom, uključujući BMW, Mercedes i druge.

Za uklanjanje bakarnih prstenova koji su teško zategnuti.

Unutarnja rupa: 7mm


Duljina: 230mm

Upute:

1. Za uklanjanje bakrenog brtvenog prstena s motora, kod modela 4702 najprije je potrebno namjestiti izbočinu podijeljenog čahure prema debljini brtvenog prstena koji se uklanja.

2. Za podešavanje čeljusti prvo provjerite je li velika matica s rebrastim zubcima na vrhu alata dovoljno labava da se čeljust može okretati u tijelu alata. Izbočina podijeljene čeljusti sada se može podesiti uvijanjem u tijelo ili iz njega.

SAVJET: Koristite novu brtvu za podešavanje izbočine. Podesite izbočinu tako da čeljust tek malo viri izvan brtve, kao što je prikazano.

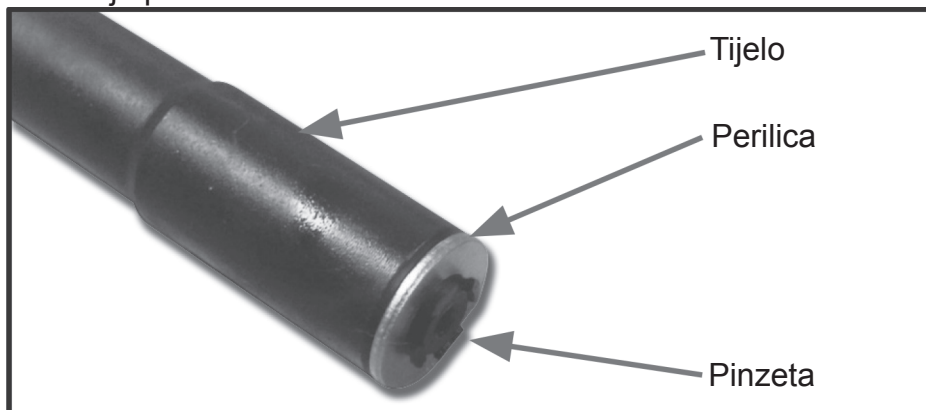

3. Uklonite brtvu koja se koristi za postavljanje izbočine s alata i umetnite čahuru alata, prvo s donje strane, u cijev injektora.

4. Kada se čahura nađe u središtu fiksne brtve, zategnite nazubljeni maticu tako da čahura stegne brtvu i izvuku podlošku.

5. Uklonite staro brtveno prstenje s alata otpuštanjem matice s nazubljenim rubom i prstima odvojite stezaljku od brtvenog prstena.

6. Provjerite je li izbočina stezaljke i dalje postavljena i ponovite postupak za sve brtve injektora.