

**SET ALATA ZA BLOKADU BENZINSKOG MOTORA 1.4 MULTIAIR ALFA  
ROMEO/FIAT  
REF.: 1684**



## Sigurnosne informacije

- Ne koristite alat ako nedostaju ili su oštećeni dijelovi.
- Koristite alat isključivo za namjenu za koju je predviđen.
- Nikada ne stavljajte alat na akumulator vozila. Postoji opasnost od kratkog spoja.
- Budite oprezni pri radu s radnim motorom. Labava odjeća, alati i drugi predmeti mogu se zakačiti za rotirajuće dijelove i uzrokovati teške ozljede.
- Držite djecu i druge neovlaštene osobe podalje od radnog područja. Budite oprezni pri radu na vrućim motorima zbog opasnosti od opekline.
- Ako prije popravka izvučete ključ iz brave paljenja, možete spriječiti slučajno pokretanje motora i nastalu štetu na motoru.
- Ovaj priručnik služi kao kratak vodič i ne zamjenjuje radionički priručnik.
- Uvijek se pozivajte na servisnu literaturu specifičnu za vozilo, osobito na tehničke podatke kao što su momenti zatezanja i upute za rastavljanje/sklapanje itd.
- Nakon popravka ili prije pokretanja motora, ručno okrenite remenicu najmanje 2 puta i ponovno provjerite vremenski raspored.
- Motor okrećite samo u normalnom smjeru okretanja (u smjeru kazaljke na satu, osim ako nije drugačije navedeno)

## SADRŽAJ




Stavka	Opis	OEM kod
1	Alat za podešavanje bregaste osovine, uklj. 3 vijka (1a)	2000034400
2	Alat za blokadu radilice, uklj. 4 vijka (2a i 2b)	2000004500
3	Alat za podešavanje napinjača remenice	1860987000

## Prijave


Proizvodnja	Model	Motor	Šifra motora
Alfa Romeo	Giulietta Mito	1.4 Turbo MultiAir 170	940A2.000
		1.4	940A2.000 , 955A8.000
		1.4 Turbo MultiAir 163	955A8.000
		1.4 MultiAir 170 Turbo	940A2.000, 955A8.000
		1.4 MultiAir 135 Turbo	955A2.000, 955A7.000-5250
		1.4 MultiAir 105	955A6.000
Fiat	Punto Punto Evo	1.4 Turbo MultiAir 135	955A2.000
		1.4 MultiAir 105	955A6.000
		1.4 Abarth	955A8.000
		1.4 Abarth Esseesse	955A8.000, 955A7.000

## UPOTREBLJAVATI


Zavrните središnji vijak zupčanika radilice u smjeru normalnog okretanja motora dok se utor na bregastoj osovini ne nađe u vertikalnom položaju, a izbušena rupa (A) bude na desnoj strani utora.

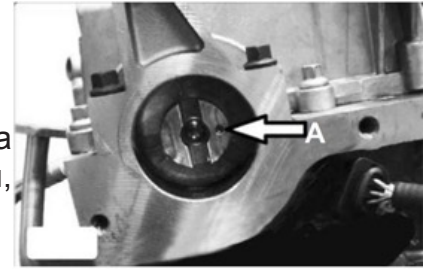

Da biste zaključali radilicu u položaju podešavanja, montirajte alat za zaključavanje bregaste osovine (1) koristeći tri vijka iz kompleta.

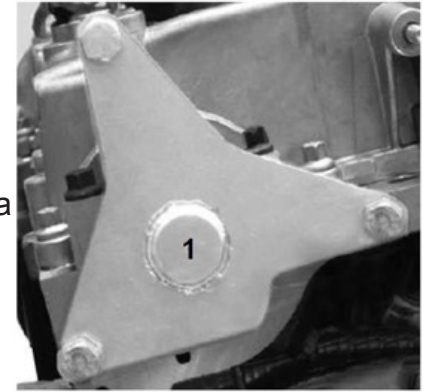

Postavite alat za zaključavanje radilice (2) na zupčanik radilice i motor koristeći četiri vijka iz kompleta. Provjerite je li bočni čep na zupčaniku poravnat s rupom (B) izbušenom u alatu za zaključavanje radilice.

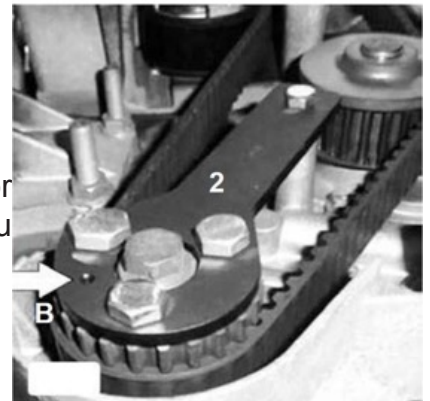

Koristeći podešivač zatezača (3), održavajte položaj zatezača dok otpuštate maticu za zaključavanje. Podesite zatezač tako da su indikatorski utori (C) poravnati. Zategnite maticu za zaključavanje na potrebni moment.

