



PNEUMATSKA BUŠILICA S DRŽAČEM 2000RPM - 10MM
REF.: 9230



Priručnik za uporabu i upute
Opće informacije

Ime:	
Adresa:	

Model:	
--------	--

IZJAVA O
SUKLADNOSTI

Mi:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da proizvod:
Broj dijela: 9230
Opis: PNEUMATSKA BUŠILICA S DRŽAČEM 2000RPM - 10mm
Serijski broj:-

Na što se ova izjava odnosi u skladu je sa sljedećim direktivama:

Direktiva o strojevima 2006/42/EC

EN ISO 12100:2010 / Sigurnost strojeva — Opća načela za projektiranje —
Procjena rizika i smanjenje rizika (ISO 12100:2010)

EN ISO 11148-3:2012 / Ručni neelektrični električni alati - Sigurnosni zahtjevi -
Dio 3: Bušilice i nareznice (ISO 11148-3:2012)

EN ISO 28927-5:2009 Ručni prijenosni električni alati - Metode ispitivanja za procjenu
emisije vibracija - Dio 5: Bušilice i udarne bušilice (ISO28927-5:2009)

EN ISO 15744:2008 / Ručni neelektrični električni alati - Kod mjerenja buke -
Inženjerska metoda (razred 2) (ISO 15744:2002)

Datum izdavanja: 08/08/2025

José Bárbara
CEO

Karakteristike:

Kompozitno kućište

Brzina: 2000o/min

Uvod zraka: 1/4"

Potrošnja zraka: 113l/min

(preporučeni zračni tlak 90psi (6,2 bar))

Promjer odvodnog otvora: 10 mm

Smjer rada: desno i lijevo


Težina: 1kg

Zvučni tlak: 89dB(A)

Zvučna snaga: 100dB(A)

Upute za uporabu:

- Koristite dodatke koje preporučuje KROFTOOLS
- Provjerite smjer rotacije (ako je dostupan) prije uporabe predmeta

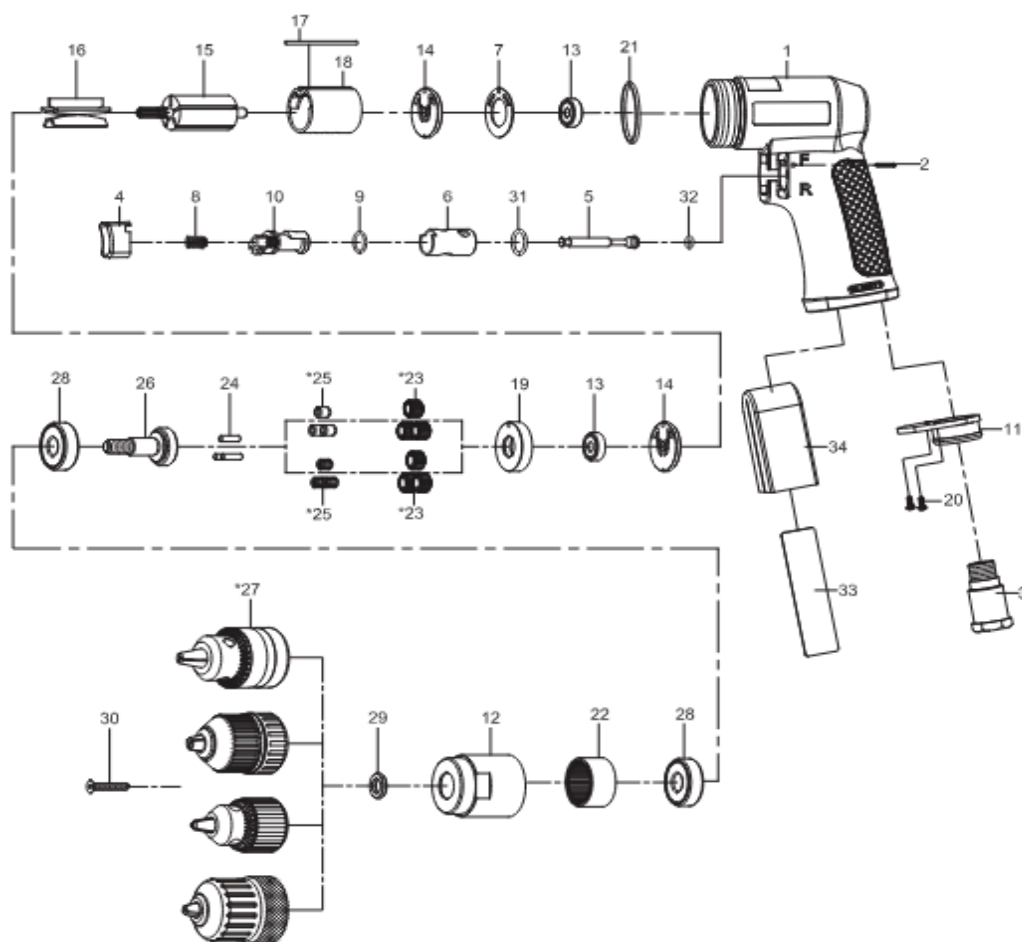

Broj indeksa	Opis	Broj indeksa	Opis
1	Stambeni dio motora	21	Prsten za ukrašavanje
2	Sigurnosni klin (Ø 2.*24L)	22	Unutarnji zupčanik
3	Ulaz za zrak	23	Planetni zupčanik (3)
			Planetni zupčanik (3)
4	Okidač	24	Pričvrsti (3) (Ø 4*13.8L)
5	Ventilski stabljik	25	Bushing (3)
			Igljeni ležaj

6	Obrnuta tulež	26	Radni vreteno
7	Motor Gasket	27	Standardni stezni čeljustni držač s ključem (3/8")
			Standardni stezni čeljustni držač bez ključa (3/8")
			Standardni stezni čeljustni držač s ključem (3/8")
			Industrijski stezni čeljustni držač bez ključa (3/8")
8	Ventiljska opruga	28	Kuglični ležajevi (2x) (6201Z)
9	O-prsten (Ø12*Ø1.6)	29	Podloška
10	Obrnuta poluga	30	Vijač (M5*25L)
11	Izduvni difuzor	31	O-prsten(Ø 13.8*Ø2)
12	Stezna matica	32	O-prsten (Ø 4.8*Ø1.9)
13	Kuglični ležaj (2x) (626ZZ)	33	33 Čelični lim
14	Krajnja ploča	34	34 Prigušni materijal
15	Rotor		
16	Lopaticice rotora (5x)		
17	Čep		
18	Cilindar		
19	Prednja ploča		
20	Vijak (2x) (TS2.9)		