

ALAT ZA FAZU FIAT REF.: 1573



Karakteristike

Motori: 0.9

Prijava: Alfa Romeo Mito (312A2.000) 2012; Fiat Panda 500/500C (312A2.000) 2010, Panda (312A2.000) 2012, Punto (312A2.000) 2012; Lancia Ypsilon (312A2.000) 2011.

Upozorenje

1. Pročitajte, proučite, razumijte i slijedite sve upute prije uporabe uređaja.
2. Korisnik i osobe u blizini moraju nositi zaštitne naočale, zaštitu za sluh, maske za prašinu, te zaštitu za ruke i lice. Prašina s kočionih pločica i neke kemikalije koje se koriste za održavanje kočnica mogu sadržavati azbest i druge opasne tvari. Koristite sigurnosne mjere, kao što su dobra ventilacija i zaštita dišnih putova, kako biste smanjili rizik od teških i/ili kroničnih bolesti.
3. Pregledajte alat prije i nakon svake upotrebe. NE koristite alate ako su oštećeni.
4. Održavajte alate u dobrom stanju i čistima za optimalno i sigurno djelovanje.
5. Ako je vozilo na kojem radite podignuto, osigurajte da je pravilno poduprto stalcima za osovinu ili rampama i klinovima.
6. Do not use the tool as a lever or with any other lifting device as it may break and cause injury.
7. Ne koristite na udarnim odvijačima. Ručne nasadne ključeve ili dodatke može doći do loma pri takvoj upotrebi.
8. Nosite odgovarajuću odjeću kako biste izbjegli zapinjanje. Ne nosite labavo nakit i zavežite dugu kosu.
9. Vodite računa o svim korištenim alatima i dijelovima.
10. Ako radite izvan vozila, osigurajte da je obradak siguran i stabilan.
11. Uvijek se poslužite uputama za održavanje proizvođača vozila ili priručnikom za vlasnika kako biste utvrdili trenutni postupak i podatke. Ove upute služe samo kao smjernica.
12. Ne rukujte alatom pod utjecajem alkohola ili droga.
13. Nepoštivanje i nerazumijevanje ovih uputa i oznaka može dovesti do smrti ili teških ozljeda i/ili materijalne štete.




Dio	Opis	OEM kod
A	Alat za zaključavanje zamajca	2 000 035 300
B	Pin za zaključavanje remenice	2 000 035 100
C	Platna za zaključavanje bregaste osovine sa vijcima	2 000 035 200

Upute

Priprema:

- Za skidanje lančanika potrebno je skinuti karter.
- Provjerite je li motor u gornjoj mrtvoj točki (GMT) prvog cilindra.
- Provjerite je li napinjač lanca u potpunosti povučen i učvršćen u povučenom položaju odgovarajućim klinom ili svrdlom.

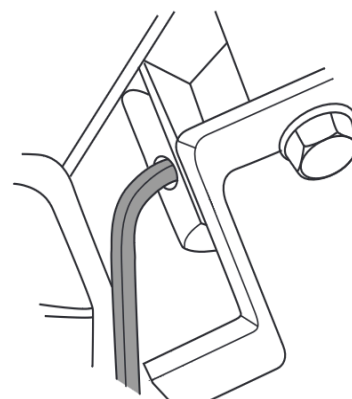

Slika 1

Opisi komponenti


Komponenta A = Alat za zaključavanje zamajca

Komponenta A služi za zaključavanje radilice u radnom položaju zaključavanjem zamajca. Komponenta A ugrađuje se u zamajac kroz pristupni otvor u kućištu kardana mjenjača, kao što je prikazano (slika 1).

Komponenta B = osigurač remenice

Komponenta B se koristi za zaključavanje i držanje prednje remenice radilice u položaju za uklanjanje (Sl. 2)


N.B. Vijač za pričvršćivanje remenice radilice ima lijevu navoj.

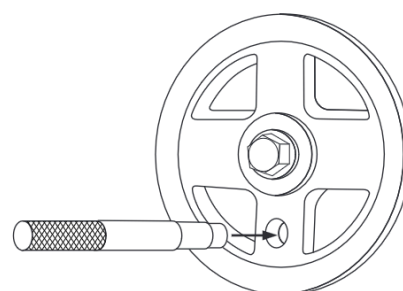

Slika 2

Komponente C = ploča za zaključavanje bregaste osovine i pričvrсни elementi

Komponenta C služi za zaključavanje bregastog vratila u njegovom pravovremenom položaju. Pričvršćuje se na glavu cilindra motora pomoću priloženog pričvrsnog elementa. Komponenta C se postavlja na bregasto vratilo na suprotnoj strani od pogonske remenice i lanca, kao što je prikazano (Sl. 3).



Slika 3