


KLJUČ ZA FILTER DIZEL MOTORA (FORD) REF.: 5340

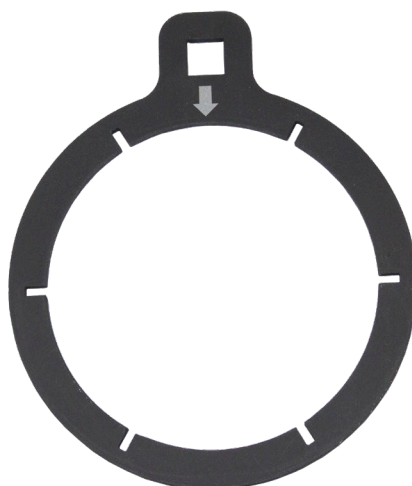

Opis:

Posebno dizajniran za uklanjanje i ugradnju filtera goriva na Ford Transit 2.2L TDCi motor.

Alat ima zarez koji odgovara filteru dizajniranom za kanister.

Sprječava klizanje i oštećenje filtera kanistera.

Koristite s kvadratnim pogonom od 1/2".

Uklanjanje kućišta filtera goriva

1. Ispraznite filter kroz donji odvod, zatvorite odvod.
2. Uklonite donji pričvrsni vijak posude filtera.
3. Namjestite alat 6669 na posudu filtera.
4. Pomoću odgovarajućeg ključa 3/8"D okrenite posudu filtera ulijevo za otprilike 30 stupnjeva.
5. Povucite kućište filtera prema dolje (može biti ljepljivo na brtvi).
6. Izvadite filter laganim povlačenjem bliže strelicama za poravnanje i okretanjem filtera suprotno od smjera kazaljke na satu za 10 stupnjeva.

Ugradnja novog filtera:

7. Uklonite staru brtvu filtera i postavite novu, podmažite brtvu mašću.
8. Napunite posudu filtera do pola dizelom i postavite filter u posudu pazeći da se strelice na filteru i posudi poravnaju.
9. Postavite posudu i sklop filtera na gornje kućište pazeći da se strelice poravnaju.