


SET 2 KOM ZA UKLANJANJE UNIVERZALNOG FILTERA GORIVA REF.: 5330

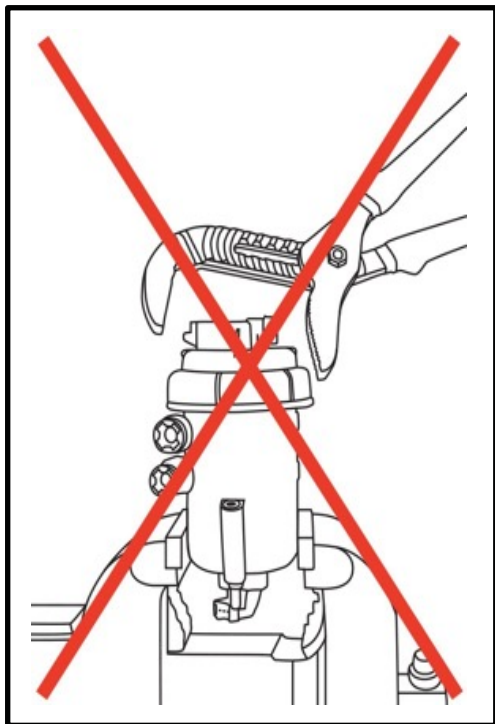


Opis:


- Za lakše i manje naporno skidanje filtra za gorivo
- Značajno smanjuje rizik od oštećenja filtra

**Upute:**


Stezanje plastičnog kućišta u stezi i pokušaj otpuštanja prstena za pričvršćivanje filtra velikim kliještima s metalnim čeljustima vrlo će vjerojatno dovesti do oštećenja.

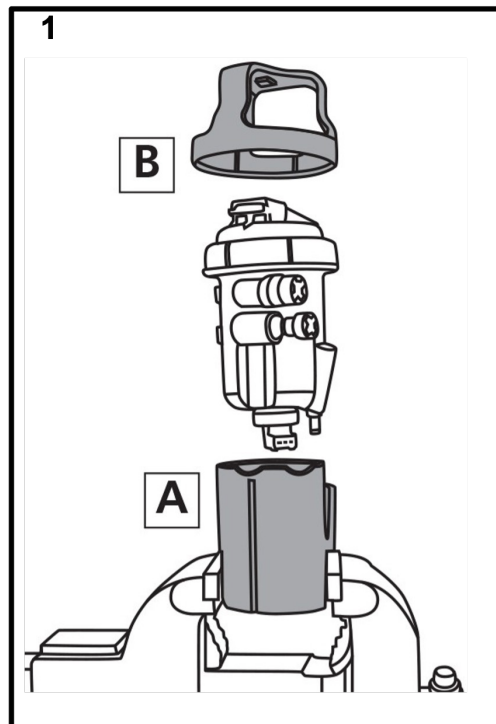


Stegnite dio 'A' u stezaljku. Uklonite kućište filtra goriva iz vozila, pazeći da uklonite sve cijevi i sve električne konektore. Postavite kućište filtra u dio 'A' i postavite dio 'B' na vrh kućišta, poravnavajući šest utora alata s prstenom za pričvršćivanje kućišta filtra.

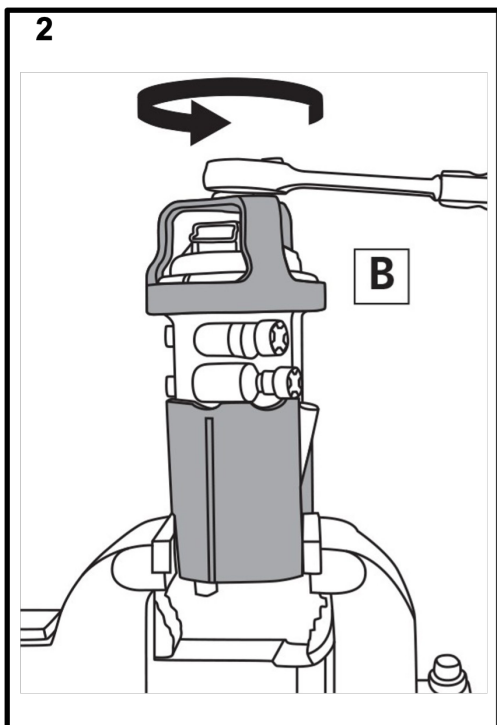

Koristeći polugom od $\frac{1}{2}$ ", jednostavno otpustite prsten za pričvršćivanje okretanjem dijela 'B' u smjeru suprotnom kazaljci na satu.

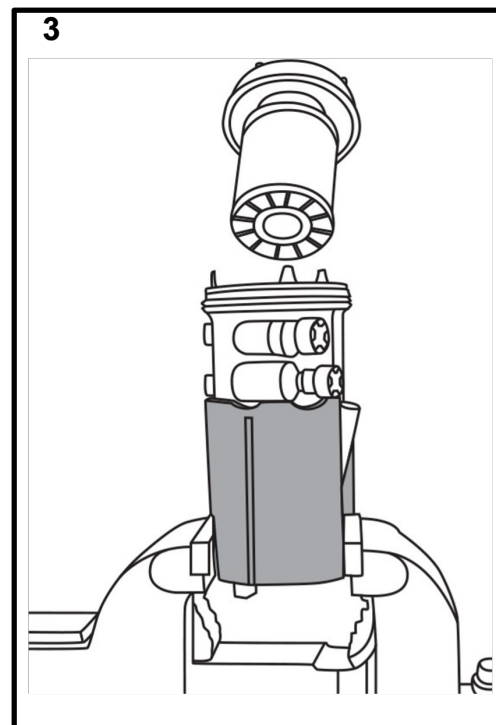


Izvadite gornji dio kućišta filtra i zamijenite element filtra za gorivo, pazeći da ne dodirujete papir filtra na novom elementu.

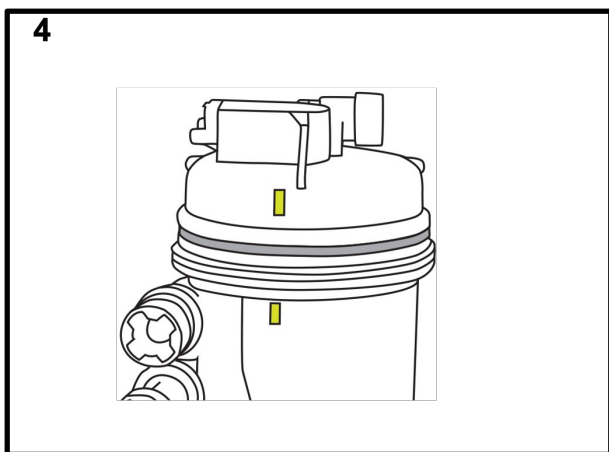

Zamijenite gumenu brtvu između dvaju dijelova kućišta onom koja je isporučena s novim filtrom. Ponovno postavite gornji dio na kućište poravnavajući žuto/zelene oznake.

Izvadite gornji dio kućišta filtra i zamijenite element filtra za gorivo, pazeći da ne dodirnete papir filtra na novom elementu.

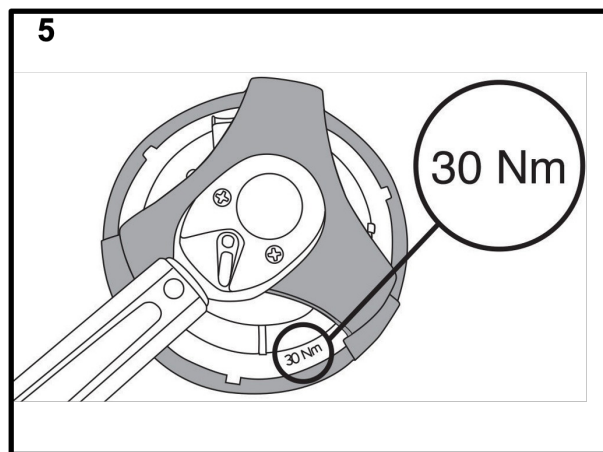

Zategnite prsten za pričvršćivanje na 30 Nm, zatim vratite kućište na vozilo i ponovno spojite sve crijeva za gorivo i električne priključke. Pokrenite motor i provjerite curenja.

Napomena: Filter za gorivo je samopunjen.