

**SET ALATA ZA FAZU  
MOTORA 1,2 6/12V,  
VW, SKODA, SEAT  
REF: 1515**




**Opis:**

Komplet sadrži zaključavajući klin za bregastu osovinu i zaključavajući klin radilice za paljenje 1.2 3-cilindričnih motora s lančanim pogonom. Ovi motori nalaze se u vozilima Seat, Škoda i Volkswagen.

**Važne sigurnosne informacije:**

- a). Pročitajte upute u cijelosti. Nemojte pokušavati nikakvu operaciju dok ne pročitate i ne razumijete ovaj priručnik.
- b). Najvažnije je da znate kako koristiti proizvod.
- c). Pravilno održavajte svoje alate. Dobro održavan alat obaviti će posao sigurno. Odmah zamijenite sve oštećene ili nedostajuće dijelove originalnim dijelovima proizvođača.
- d). Provjerite je li vozilo koje je podignuto adekvatno poduprto stalcima za osovine. e). Nosite odobrenu zaštitu za oči. Cijeli asortiman osobne sigurnosne opreme dostupan je kod vašeg prodavača.
- f). Nosite prikladnu odjeću kako biste izbjegli zapinjanje. NEMOJTE nositi nakit i vezati dugu kosu unatrag. g). NEMOJTE pokušavati pokrenuti motor ili pomaknuti vozilo dok ste u brzini s ugrađenim uređajima za mjerenje vremena. h). Uvijek prikaži upozorenje na volanu prilikom mjerenja dijelova motora.
- i). Uzmite u obzir sve alate, zaključavajuće vijke, klinove i dijelove koji se koriste i nemojte ih ostavljati u ili blizu motora.
- j). **UPOZORENJE!** Nepravilno podešavanje vremena bregaste osovine može dovesti do kontakta između glave ventila i krune klipa, što može uzrokovati oštećenje motora.


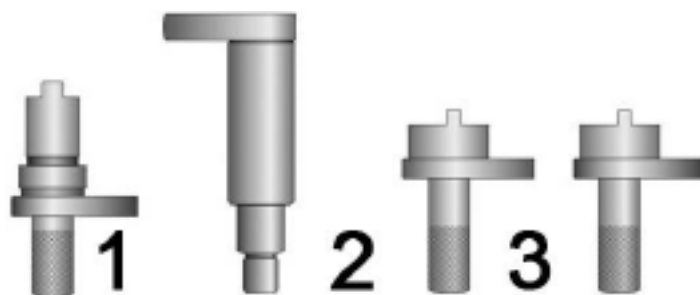
**Sadržaj:**

| Predmet | Opis                                          | OEM broj |
|---------|-----------------------------------------------|----------|
| 1       | Alat za poravnavanje bregaste osovine (2) 12V | T10120   |
| 2       | Alat za zaključavanje radilice 6V/12V         | T10121   |
| 3       | Alat za poravnavanje bregaste osovine 6V      | T10123   |

**Nastava:**

Koristite osigurač bregaste osovine (3) za 12V motore i pin (1) za 6V motor.

Utor na kraju bregaste osovine mora biti poravnat vodoravno, ali ako se osigurač bregaste osovine (3) ne može postaviti, može biti potrebno okretati motor za 360°.

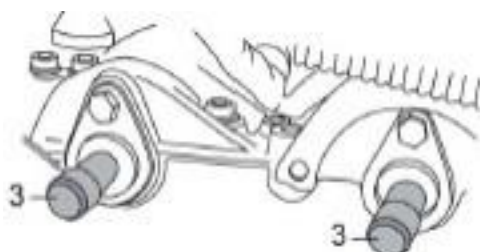

Pin za poravnavanje radilice omogućuje zaključavanje radilice u ispravnom položaju paljenja na oba tipa motora.

Radilica se može morati rotirati pomoću središnjeg vijka remenice dok se utori na bregastom vratilu ne postave vodoravno i dok se osovina radilice (2) pravilno ne umetne u utor radilice, možda će biti potrebno okrenuti radilicu za 360°.



#### Primjene:

| Proizvođač | Model      | Godina    |
|------------|------------|-----------|
| Sjedište   | Cordoba    | 2002 - 08 |
|            | Ibiza MkIV | 2002 - 09 |
|            | Ibiza MkV  | 2008 - 15 |
|            | Toledo     | 2012 - 15 |
| Škoda      | Fabia      | 2002 - 07 |
|            | Fabia II   | 2007 - 15 |
|            | Praktik    | 2007 - 15 |
|            | Brzi       | 2012 - 15 |
|            | Roomster   | 2006 - 15 |
| Volkswagen | Fox        | 2005 - 12 |
|            | Polo MkIV  | 2002 - 09 |
|            | Polo MkV   | 2010 - 14 |

| Motor   | Kodovi                                     |
|---------|--------------------------------------------|
| 1.2 6V  | AWY, BBM, BMD, CHFA, CHFB                  |
| 1.2 12V | AZQ, BME, BXV, BZG, CEVA, CGPA, CGPB, CGPC |